


LES + PRODUIT

- Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V
- Permet d'alimenter en électricité ou de recharger les batteries des appareils et outils électroportatifs ainsi que smartphones et tablettes en USB
- Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie et temps restant et temps de charge
- Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcé
- Batterie Lithium : Durabilité de +3000 cycles à 80%
- Alternative complémentaire aux groupes électrogènes
- Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire
- Fonction ASI / Onduleur : se déclenche en 30ms si coupure de courant



intérieur / extérieur



silencieux



économique à l'usage



zéro émission



plug & play



IDÉALE POUR



RECHARGE D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS



SOIRÉES EN EXTÉRIEUR



LOISIRS OUTDOOR



ALIMENTATION DE SECOURS

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maxi (Convertisseur AC)	2400W
Puissance continue (Convertisseur AC)	1200W
Capacité de la batterie	1024W/h (22,4V/46,5Ah)
Type de batterie	Lithium LiFePO4
Nombre cycle charge/décharge à 80%	+3000

ÉQUIPEMENT


Prise 230V 50Hz NF 2P	x 2
Prises USB	4x USB-C (1x100W, 1x60W, 2x30W) 4x USB A (2x18W, 2x15W)
Sortie 12V DC	2x DC5521 - 12V/8A max
Port entrée solaire	XT60 (400W)
Écran digital de contrôle	% d'état de la batterie Temps restant d'utilisation Temps restant pour fin de charge
Lampe de lecture intégrée LED	1W / 200 lumens
Chargeur AC/DC 230V	1000W
Temps de recharge complet sur secteur 230V	1H30
Temps de recharge allume-cigare 12V	11H30
Temps de recharge panneau solaire 450Wc	3H30

DONNÉES DE GESTION

Référence	429241
EAN code	3283494292411
Poids net/brut	9,5 / 10,4 Kg
Dimensions du packaging	34,3 x 26,2 x 34,3 mm
Palettisation	32 pcs
Fabrication	Chine
Disponibilités des pièces détachées	5 ans
Garantie	2 ans


AUTONOMIE

Cas d'usage : coupure d'électricité pendant 24h

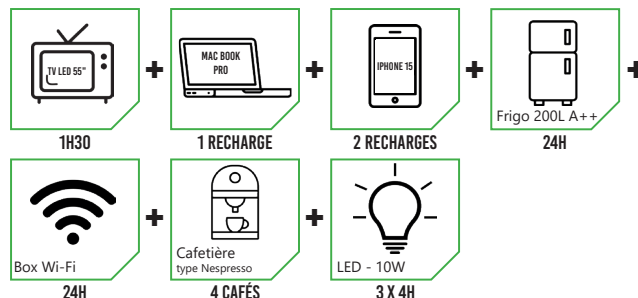

Données indicatives en cas de **coupure d'électricité de 24h**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.

Cas d'usage : chantier sans électricité pendant 24h

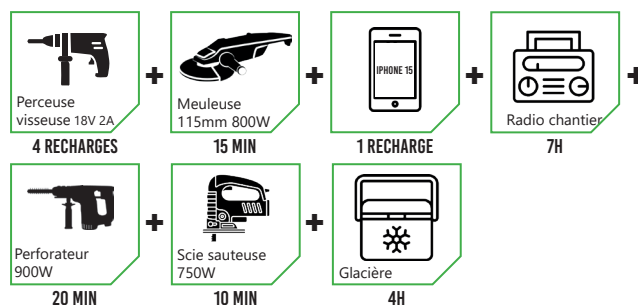

Données indicatives dans le cas d'un **chantier sans électricité pendant 24h**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.