

LES + PRODUIT

- Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V
- Permet d'alimenter/recharger les appareils électroniques de l'utilisation courante comme des réfrigérateurs, ordinateur, smartphone ou bien encore certains outils électroportatifs
- Écran de contrôle multifonctions qui fait état de l'activité de la station (autonomie, temps restant d'utilisation/charge...)
- Batterie Lithium : Durabilité de +3000 cycles à 80%
- Alternative complémentaire aux groupes électrogènes
- Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire
- Fonction ASI / Onduleur : se déclenche en 25ms si coupure de courant
- Protection contre la surchauffe, le froid, la décharge profonde, la surcharge, les surcharges de puissance, les courts-circuits et les surintensités.



intérieur / extérieur



silencieux



économique à l'usage



zéro émission



plug & play

**IDÉALE POUR**

ÉNERGIE NOMADE (VOYAGES)



LOISIRS OUTDOOR (PHOTO, PÊCHE)



SOIRÉES EN EXTÉRIEUR



ALIMENTATION DE SECOURS

CARACTÉRISTIQUES

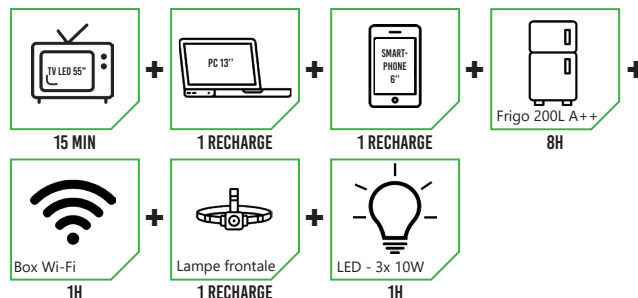
Puissance maxi (Convertisseur AC)	1200W
Puissance continue (Convertisseur AC)	600W
Capacité de la batterie	268,8 Wh (22,4V/12Ah)
Type de batterie	Lithium Fer Phosphate - LiFePO ₄
Nombre cycle charge/décharge à 80%	+3000

ÉQUIPEMENT

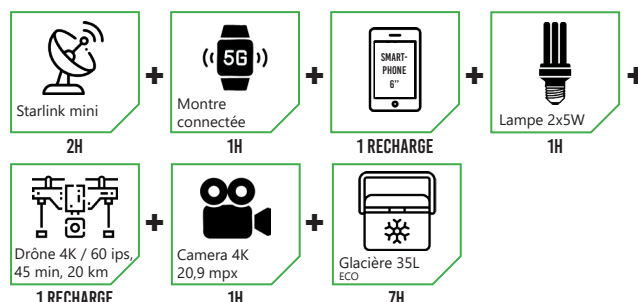
Prise 230V 50Hz NF 2P	x 1
Prises USB	1x USB-C (100W max) 2x USB A (2x24W max)
Sortie 12V DC	2x DC5521 + 1x Allume-cigare (13,6V / 8A max)
Port entrée solaire	ANDERSON 150W max
Port entrée 12V Allume-cigare	ANDERSON 100W max
Charge induction (sortie)	1 x 15W
Écran digital de contrôle	% autonomie, temps restant d'utilisation/charge, ports utilisés et puissance distribuée
Lampe de lecture intégrée LED	130 lumens
Chargeur AC/DC 230V (entrée)	220W
Temps de recharge complet sur secteur 230V	1H20
Temps de recharge allume-cigare 12V	2H40
Temps de recharge solaire 150W	≈ +2H00

DONNÉES DE GESTION

Référence	429120
EAN code	3283494291209
Poids net/brut	4,6 / 5,2 Kg
Dimensions du packaging	228 x 165 x 170 mm
Palettisation	16 pcs
Fabrication	Chine
Disponibilités des pièces détachées	5 ans
Garantie	2 ans

AUTONOMIE**Cas d'usage : coupure d'électricité temporaire**

Données indicatives en cas de **coupure d'électricité temporaire**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.

Cas d'usage : une après-midi activités outdoor

Données indicatives dans le cas d'une **après-midi à faire des activités outdoor**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.