



Les plus produit :

- **Technologie HVLP** (*High Volume Low Pressure* = *Haut Volume, Basse Pression*) :
Limitation des brouillards de peinture et optimisation du transfert de produit (60/70% vs 30/50% HP) = économie de peinture = écologie
- **Conçu avec des matériaux de haute qualité** :
excellente précision, pulvérisation régulière et finition impeccable
- **Polyvalence d'utilisation** : compatible avec vernis, laques, peintures à base d'eau, peintures solvantées ou apprêts fins

CARACTÉRISTIQUES

Contenance godet :	100 mL
Consommation d'air :	150 L/min
Pression d'utilisation :	2 bar
Diamètre buse :	1 mm
Largeur jet maxi :	150 mm
Raccord rapide :	Oui
Compresseurs compatibles :	50 L 2 HP 8 bar Minimum 50 L 2.5 HP 10 bar Recommandé

USAGES



Retouches
(automobiles :
pièces de
carrosserie,
jantes ; meubles
; objets de
décoration)



Travaux de
précision en
rénovation




Modélisme,
arts créatifs

ACCESSOIRES & MONTAGE

Livré avec accessoires de
(dé)montage et nettoyage :

Brosse écouillons,
clés 6 pans, crochet,
insert rapide, clé à douilles,
sac de rangement en tissu

Montage préconisé :

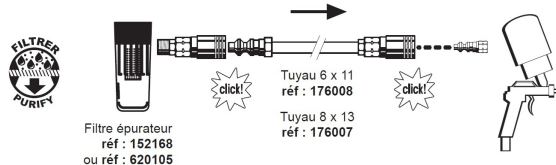

DONNÉES DE GESTION

Réf :	163129
Gencod :	3283491631299
Poids brut :	0,46 Kg
Poids net :	0,46 Kg
Conditionnement :	2 pièces
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	1 an
Fabrication :	Chine



Packaging quadri : applications et caractéristiques > aide à la vente