



Les plus produit :

- **Double frappe marteau, puissante (745Nm) et légère (composite ~ 2,2Kg) :** maniabilité; fatigue réduite, confort, efficacité
- **Corps en composite :** robustesse, durabilité, vibration et bruit réduits = confort
- **Réversible :** passer du serrage au desserrage (jusqu'à 1000 Nm) en toute facilité
- **Poignée caoutchoutée :** bonne prise en main, confort

CARACTÉRISTIQUES

Pression requise :	6 / 8 bar
Consommation d'air :	Air aspiré : 128 l/min
Carré d'entraînement :	1/2" (12,7 mm)
Vitesse à vide :	8500 tr/min
Couple de serrage / desserrage max. :	745 Nm / 1000 Nm
Compresseurs compatibles :	Minimum : 2HP 50L 8 bar Recommandé : 2,5HP 50L 10 bar

USAGES



Serrage



Boulonnage



Roues 4x4


Idéale pour :

- ♦ tous travaux intensifs sur véhicules
- ♦ machines ou montages industriels de structures
- ♦ bancs d'assemblage
- ♦ charpentes bois ou métalliques

EQUIPEMENT & ENTRETIEN

Accessoires : 4 douilles Chrome Vanadium : 15/17/19/21 mm
Raccord rapide euro
Burette huile (vide)

Montages préconisés :

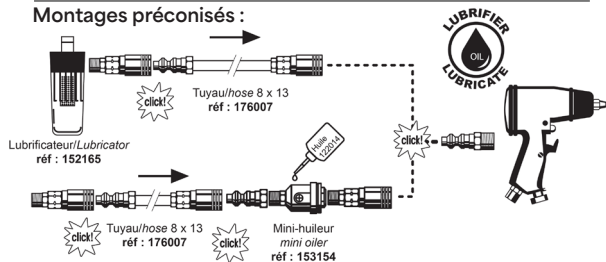

DONNÉES DE GESTION

Réf :	163157
Gencod :	3283491631572
Poids brut :	4,3 Kg
Poids net :	2,2 Kg
Conditionnement :	TBC
Palettisation :	TBC
Garantie :	1 an
Fabrication :	Chine



Packaging quadri : applications et caractéristiques > aide à la vente