



Les plus produit :

- **Nouveau moteur plus puissant et plus performant :** consommation d'air réduite par 3 (102 l/min vs 300 l/min) et plus de compresseurs compatibles / moins de bruit / plus longue durée de vie
- **Nouveaux composants de qualité (bi-matière - composite) :** maniabilité / durabilité / moins de vibration / confort
- **Sac poussière / raccord / tuyau aspi :** propreté travail et chantier / santé
- **Poignée pommeau ergonomique antidérapante :** meilleure prise en main / maniabilité
- **Plateau Ø150 mm - Velcro (6 trous) :** adaptabilité marché et aspiration
- **Excentrique 5 mm :** enlèvement de matière plus rapide pour une productivité et une rentabilité accrues. Meilleur lissage des imperfections

CARACTÉRISTIQUES

Plateau :	Velcro Ø150 mm 6 trous
Consommation d'air :	102 l/min
Pression requise :	6 / 8 bar
Vitesse rotation réglable :	max. 10000 tr/min
Excentrique :	5 mm
Compresseurs compatibles :	Minimum : 2HP 50L 8 bar Recommandé : 2,5HP 50L 10 bar

USAGES



Carrosserie



Menuiserie pro



Industrie


Idéale pour poncer, dégrossir, préparer et corriger une surface :

- ♦ métal
- ♦ tôle
- ♦ carrosserie
- ♦ bois dur
- ♦ bois tendre

EQUIPEMENT & ENTRETIEN

Accessoires : Tuyau d'aspiration flexible 1 m
Sac à poussière textile réutilisable
Clés de serrage

Montages préconisés :

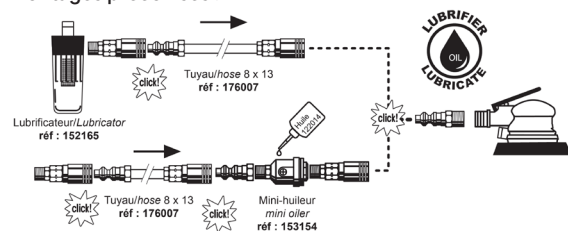

DONNÉES DE GESTION

Réf :	163189
Gencod :	3283491631893
Poids brut :	1,4 Kg
Poids net :	Kg
Conditionnement :	1 pièce
Palettisation :	6 pièces
Garantie :	1 an
Fabrication :	Chine



Packaging quadri : applications et caractéristiques > aide à la vente