



Les plus produit :

- **Légère (2,2 Kg contre 5 Kg pour filaire et 2,5 Kg sans fil) :** maniabilité; fatigue réduite, confort, efficacité
- **Nouveau design ergonomique :** bonne prise en main
- **Réversible :** passer du serrage au desserrage en toute facilité
- **Livrée avec 4 douilles :** opérationnelle de suite

CARACTÉRISTIQUES

Pression requise :	6 bar
Consommation d'air :	Air aspiré : 205 l/min
Carré d'entraînement :	1/2" (12,7 mm)
Vitesse à vide :	7000 tr/min
Couple de serrage max. :	570 Nm
Compresseurs compatibles :	Minimum : 2HP 50L 8 bar Recommandé : 2,5HP 50L 10 bar

USAGES



Serrage



Boulonnage


Idéale pour des travaux exigeants et occasionnels :

- ◆ Travaux sur véhicules
- ◆ Travaux charpentes bois / métal
- ◆ Assemblage de structures

ÉQUIPEMENT & ENTRETIEN

Accessoires : 4 douilles Chrome Vanadium : 15/17/19/21 mm
Insert rapide euro 1/4"
Burette huile

Montages préconisés :

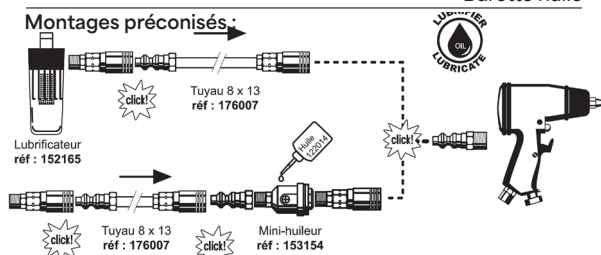

DONNÉES DE GESTION

Réf :	150158
Gencod :	3283491501585
Poids brut :	2,42 Kg
Poids net :	2,2 Kg
Conditionnement :	5
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	1 an
Fabrication :	Chine



Packaging quadri : applications et caractéristiques ► aide à la vente