


LES + PRODUIT

- Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V
- Permet d'alimenter/recharger les appareils électroniques du quotidien comme des réfrigérateurs, cafetière, smartphone ou bien encore certains outils pour vos travaux en cas de besoin
- Écran de contrôle multifonctions qui fait état de l'activité de la station (autonomie, temps restant d'utilisation/charge...)
- Structure compacte avec poignée basculante et plastique renforcé
- Batterie Lithium : Durabilité de +3000 cycles à 80%
- Alternative complémentaire aux groupes électrogènes
- Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire
- Fonction ASI / Onduleur : se déclenche en 25ms si coupure de courant
- Protection contre la surchauffe, le froid, la décharge profonde, la surcharge, les surcharges de puissance, les courts-circuits et les surintensités.



intérieur / extérieur



silencieux



économique à l'usage



zéro émission



plug & play

**IDÉALE POUR**

LOISIRS OUTDOOR (CAMPING, PÊCHE)



BRICOLAGE / JARDINAGE



RECHARGE D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS



ALIMENTATION DE SECOURS

CARACTÉRISTIQUES

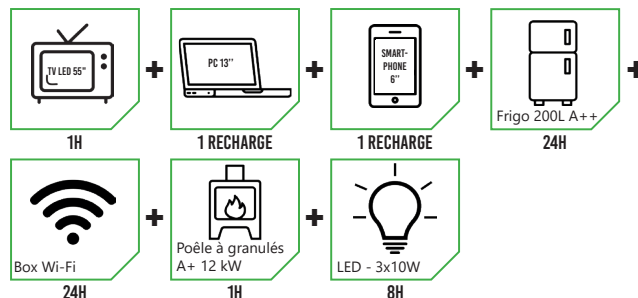
Puissance maxi (Convertisseur AC)	2400W
Puissance continue (Convertisseur AC)	1200W
Capacité de la batterie	1152 Wh (25,6V/36Ah)
Type de batterie	Lithium Fer Phosphate - LiFePO ₄
Nombre cycle charge/décharge à 80%	+3000

ÉQUIPEMENT

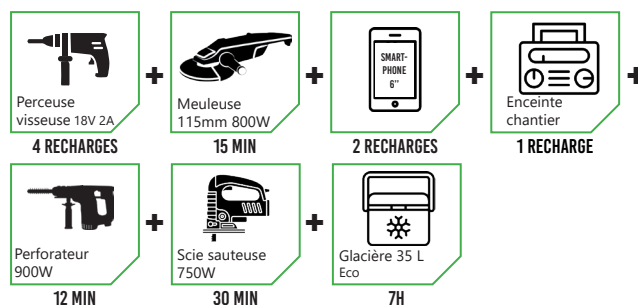
Prise 230V 50Hz NF 2P	x 3
Prises USB	2x USB-C (2x100W max) 4 x USB A (4x24W max)
Sortie 12V DC	2x DC5521 + 1x Allume-cigare (13,6V / 8A max)
Port entrée solaire	ANDERSON 400W max
Port entrée 12V Allume-cigare	ANDERSON 100W max
Charge induction (sortie)	1 x 15W
Écran digital de contrôle	% autonomie, temps restant d'utilisation/charge, ports utilisés et puissance distribuée
Lampe de lecture intégrée LED	130 lumens
Chargeur AC/DC 230V (entrée)	700W
Temps de recharge complet sur secteur 230V	2H10
Temps de recharge allume-cigare 12V	11H30
Temps de recharge solaire 400W	≈ 4H30

DONNÉES DE GESTION

Référence	429240
EAN code	3283494292404
Poids net/brut	14 / 18,5 Kg
Dimensions du packaging	240 x 348 x 226 mm
Palettisation	9 pcs
Fabrication	Chine
Disponibilités des pièces détachées	5 ans
Garantie	2 ans

AUTONOMIE**Cas d'usage : coupure d'électricité pendant 24h**

Données indicatives en cas de **coupure d'électricité de 24h**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.

Cas d'usage : chantier sans électricité pendant 24h

Données indicatives dans le cas d'un **chantier sans électricité pendant 24h**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.