

LES + PRODUIT




IDÉAL POUR



Maison 80m²
3 personnes



*Comblent consommation permanente




*Réduire consommation ponctuelle




CARACTÉRISTIQUES PREMIUM

PANNEAUX

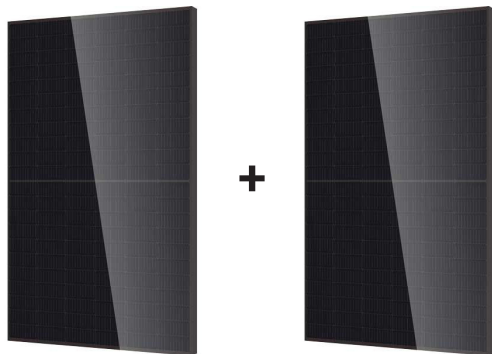

Nombre panneaux :	x2
Puissance crête (STC) :	500Wc
Puissance crête (NOTC) :	373Wc
Technologie :	Mono Crystallin N type TOP CON, Demi cellules
Nombre cellules :	120
Efficiency module (STC) :	22,6%
Tension à Pmax (STC) :	37,66V
Intensité Courant à Pmax (STC) :	13,30A
Tension circuit ouvert (Voc) :	44,70V
Tolérance positive de puissance :	+0 à +3%
Finition :	Tout noir
Connecteurs :	MC4 4mm2 - IP68
Structure :	Aluminium anodisé
Taille/poids seul :	1950x1134x30mm/26,8kg
Normes :	IEC 61215 - IEC 61730 - IEC TS 63209 - IEC 62716 IEC 60068 (Poussière & sable) - IEC61701 (Air salin, grêle)
Garantie performances :	87,4% sur 30 ans
Garantie constructeur :	25 ans
Production bas carbone :	PPE2 inférieur à 550kg eq. CO2/kWc.

ONDULEUR

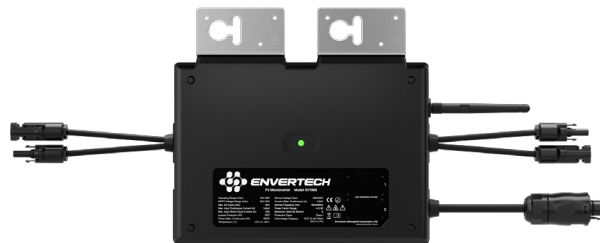



Type :	Pure Sinus MPPT
Puissance restituée Max :	1000 W
Effacité nominale maximale (CEC) :	96,80%
Compatibilité par Panneau Wc :	250 à 650Wc
Tension entrée CC max :	60 V
Tension entrée CC min :	16 V
Courant entrée CC max :	2x18 A
Tension sortie AC :	230 V
Intensité sortie AC max :	4,55 A
Fréquence sortie AC :	50hz
T.H.D :	<3%
Facteur de puissance :	99%
Connectivité entrée :	MC4 x 2 - 2 Panneaux
Connectivité sortie :	BC01
Classe protection :	IP 67
Plages Températures :	-40° à + 65°C
Consommation nocturne :	<100mW
Connectivité :	Wifi intégré au micro-onduleur
Taille/poids seul :	264x194x35,5mm - 3,7Kg
Sécurités intégrées :	Contrôle puissance réactive, transformateur isolé à arrêt rapide, isolé à la terre
Normes principales :	EN 50549-1; VFR 2019
Garantie constructeur :	15 ans

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS FOURNIS

Câbles : Prise onduleur 230V AC

Rallonges : Extension 3M x2

Trépieds triangulaire : x4 (2x2)

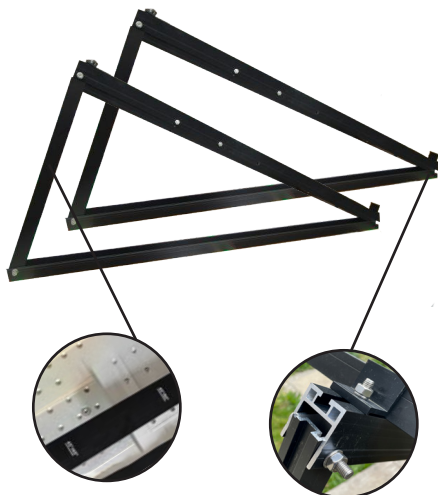


APPLICATION

Connexion **Wi-Fi** intégrée pour le contrôle et le suivi de production via l'application EnverView disponible sur Smartphone Android et iOS.

DONNÉES DE GESTION


Ref :	428211
EAN 13 :	3283494282115
Palettisation :	4 pièces (sur 120x2000cm)
Dimension d'un colis :	1189x111x1995mm
Colisage :	2 colis
Poids total :	92,05 Kg
Fabrication :	Chine
Conditionnement :	France

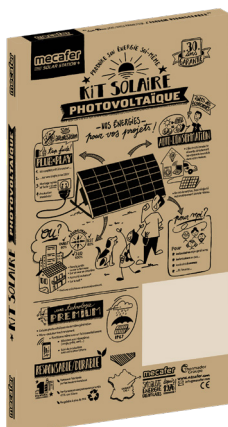

SPÉCIFICITÉS ET NORMES

Câble L.3M (3x1,5mm ² VDE H07RN-F) - Prise schuko IP44
MC4 (4mm ² TUV 1500V)
Matériau : Cadre Aluminium 6005T5 Anodisé (carré 46x31mm, 3mm épaisseur)
Visserie : Écrous boulons en Inox 304 (fixation/chevilles non fournies)
Résistance au vent : 130km/h max (à lester cf : notice)
Charge maximale : 1313N (133kg p)
Installation au sol (ou toiture plate) : Inclinaison ajustable : 25 à 45°
Installation murale : Inclinaison ajustable : 65 à 45°
Charge maximale : 1313N (133kg p)
Poids : 9,3kg
Dimension déployée d'un kit : 1950x1370x850mm
Garantie accessoires : 2 ans

RENTABILITÉ

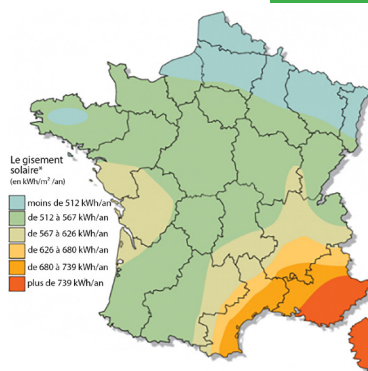

Carte Gisement solaire pour un panneau 500Wc

*D'après source ADEME, rayonnement solaire sur un panneau orienté plein sud, inclinaison optimisée sur un angle égale à la latitude

Rentabilité KIT 2

	METZ		LIMOGES		AIX EN PROVENCE	
	Classique	Bifacial +20%	Classique	Bifacial +20%	Classique	Bifacial +20%
Production Annuelle Optimisée (Sud 0°, Inclinaison Optimisée) en kWh	1132	1358	1256	1506	1612	1934
Rentabilité estimée pour le client final au PV suggéré	< 4ans	< 3,5ans	< 3,5ans	< 3ans	< 3 ans	< 2,5ans
Gain supplémentaire estimé sur 15 ans	> 3229€	> 4051€	> 3680€	> 4589€	> 4975€	> 6147€
Gain supplémentaire estimé sur 25 ans	> 6995€	> 8569€	> 7858€	> 9600€	> 10338€	> 12581€
Gain supplémentaire estimé sur 30 ans	> 9271€	> 11299€	> 10384€	> 12628€	> 13579€	> 16470€

*Estimation basée sur tarif Kwh à 0,2016€ (+3% d'inflation annuelle) au 01/02/2025

12% perte système et perte puissance -0,4% par an du PV.

Prix suggéré de 890€ TTC.

Revente surplus possible après validation technique par conseil et contrat auprès d'un opérateur.

Classique : Production du panneau sans prise en compte du bifacial

Bifacial +20% : Prise en compte d'une augmentation de production due à l'effet d'albédo sur sol clair.

Suivez-nous :

