


# NOTICE MONTAGE MOTEUR 3 CV

Réf. LD200P3008



MONTAGE D'ORIGINE

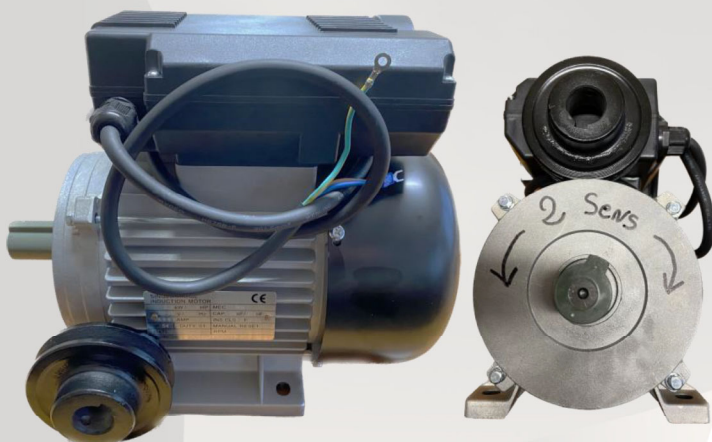

TRES IMPORTANT

**AVANT**  
**1<sup>ère</sup> UTILISATION**  
Vérifier le serrage  
au maximum des  
bornes d'inversement  
du sens de rotation !



TRES IMPORTANT

**NE JAMAIS BRANCHER DIRECTEMENT CE MOTEUR  
SUR VOTRE PRISE SECTEUR 230V, sans y avoir  
ajouté une protection électrique.**

Ce moteur, normalement étudié pour alimenter un compresseur  
doit obligatoirement être relié à un organe de commande ou de  
sécurité type pressostat, disjoncteur, coupe circuit ...



TRES IMPORTANT

Si vous utilisez ce moteur avec une rallonge électrique, cette rallonge doit être  
entièrement déroulée, et la section des câbles ne doivent pas être inférieurs à 2,5<sup>2</sup>.



Ce moteur doit obligatoirement être fixé sur une platine métal ce qui aura pour effet  
d'assurer la continuité de terre et votre protection. Si la machine sur laquelle vous allez  
relié ce moteur n'est pas déjà reliée à la terre vous devrez fixer un câble électrique de  
terre sur vos fixations moteur. Câble que vous devrez alors relier à un piquet en acier  
minimum 30 cm que vous enfoncerez en terre.

