

LES + PRODUIT

- Batterie de secours avec convertisseur Pure Sinus 230V
- Permet d'alimenter/recharger la très grande majorité des appareils électroniques comme des réfrigérateurs, lave linge, compresseur 50L, bétonnière et nettoyeur haute pression 130BAR
- Écran de contrôle multifonctions : état de la batterie et temps restant et temps de charge
- Structure compacte avec poignée rétractable et plastique renforcé
- Batterie Lithium : Durabilité de +3000 cycles à 80%
- Alternative complémentaire aux groupes électrogènes
- Se recharge sur prise secteur, allume-cigare et panneau solaire
- Fonction ASI / Onduleur : se déclenche en 25ms si coupure de courant
- Protection contre la surchauffe, le froid, la décharge profonde, la surcharge, les surcharges de puissance, les courts-circuits et les surintensités.



intérieur / extérieur



silencieux



économique à l'usage



zéro émission



plug & play

**IDÉALE POUR**

ALIMENTATION DE SECOURS



CHANTIER / BRICOLAGE



LOISIRS OUTDOOR (CAMPING, PÊCHE)



ÉVÈNEMENTS À L'EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maxi (Convertisseur AC)	4800W
Puissance continue (Convertisseur AC)	2400W
Capacité de la batterie	2150,4 Wh (51,2V/42Ah)
Type de batterie	Lithium Fer Phosphate - LiFePO ₄
Nombre cycle charge/décharge à 80%	+3000

ÉQUIPEMENT

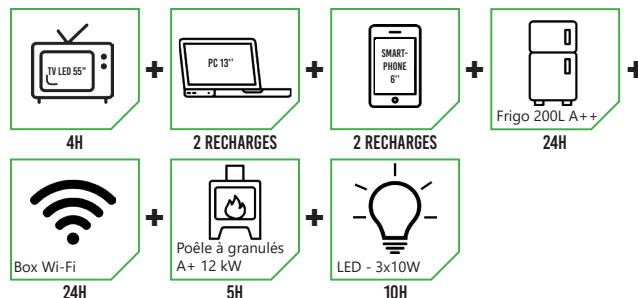
Prise 230V 50Hz NF 2P	x 3
Prises USB	1x USB-C (100W max) 2 x USB A (2x24W max)
Sortie 12V DC	2x DC5521 + 1x Allume-cigare (13,6V / 8A max)
Port entrée solaire	SP2113*P4 1200W max
Entrée 12V Allume-cigare	100W max
Charge induction (sortie)	2 x 15W

Écran digital de contrôle	% autonomie, temps restant d'utilisation/charge, ports utilisés et puissance distribuée
---------------------------	---

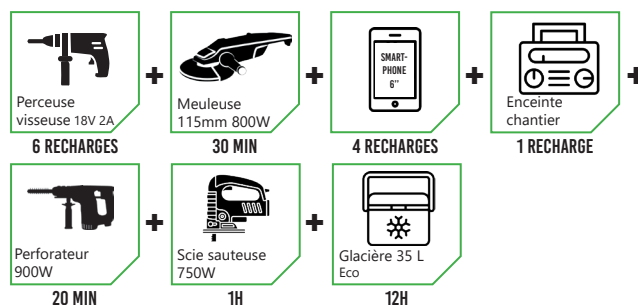
Lampe de lecture intégrée LED	130 lumens
Chargeur AC/DC 230V (entrée)	SP2913*P3 1200W
Temps de recharge complet sur secteur 230V	2H00
Temps de recharge allume-cigare 12V	21H30
Temps de recharge solaire 1200W	≈ 2H00

DONNÉES DE GESTION

Référence	429480
EAN code	3283494294804
Poids net/brut	35 / 40 Kg
Dimensions du packaging	536 x 361 x 338 mm
Palettisation	4 pcs
Fabrication	Chine
Disponibilités des pièces détachées	5 ans
Garantie	2 ans

AUTONOMIE**Cas d'usage : coupure d'électricité pendant 24h**

Données indicatives en cas de **coupure d'électricité de 24h**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.

Cas d'usage : chantier sans électricité pendant 24h

Données indicatives dans le cas d'un **chantier sans électricité pendant 24h**, données cumulées. Se reporter à la plaque d'information de l'appareil électrique pour connaître sa consommation exacte.